



KLÖTZE UND MATTEN

Es gibt verschiedene Klötze und Matten in verschiedenen Maßen, Kautschukqualitäten und Härtebereichen. Ihr klassischster Gebrauch ist für die Dämpfung hochfrequenter Schwingungen ohne Notwendigkeit irgendeiner Verankerung.

Der Benutzer schneidet die Matte auf die benötigten Maße zu und kann sie mit einem Kleber anbringen oder einfach unter die Maschine legen. In den Fällen, in denen der Kontakt mit Ölen vorgesehen ist, ist es ratsam, dies in der Bestellung anzugeben.



Je nach den verschiedenen Modellen erweist sich die Matte mehr oder weniger elastisch und mehr oder weniger rutschfest.

MECANOCAUCHO® TYP T




BEL. 1.000 Kg. DURCHBIEGUNG 4 mm. Δ 60
CODE 141001

MECANOCAUCHO® TYP G

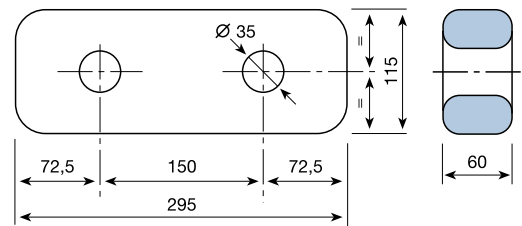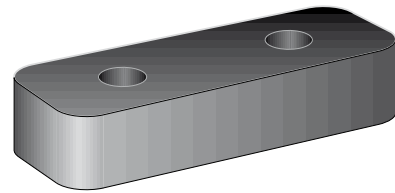

BEL. 3.000 Kg. DURCHBIEGUNG 9 mm. Δ 60
CODE 141002


300 x 300

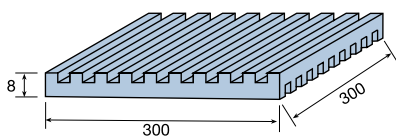

HÖCHSTBELASTUNG 4 kg./cm²

CODE 152001

400 x 400

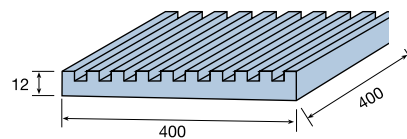

HÖCHSTBELASTUNG 6 kg./cm²

CODE 152003

KLÖTZE MECANOCAUCHO®

Es sind viereckige schwingungsdämpfende Dämpfer, die durch ihre Anbringung ohne jede Art von Verankerung oder Befestigung ideal sind.



TYP	CODE	ABMESSUNGEN mm.		TYP	BELASTUNG Kg.		DURCHBIEGUNG mm.
		A	B		MIN.	MAX.	
G-060	152005	70	30	1	180	300	3
G-070	152006	80	30	1	350	600	3
G-080	152007	80	50	2	200	500	5
G-090		100	60	3	200	500	8
G-110	152009	110	30	1	1600	3000	3