

FICHA TÉCNICA

FAR

15mm

25mm

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.



Valor global de aislamiento a ruido aéreo

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
 Cálculos según NBCEA88

DESCRIPCIÓN

R' (dB)

FAR-15 SOBRE CHAPA 2mm	10
FAR-25 SOBRE CHAPA 2mm	10

Composición

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.

Aplicaciones

Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción y absorbente con comportamiento ignífugo M-1.

Espesores

15mm 25mm

Formatos


■ Planchas de 1200x1000mm
 Espesor 15mm 8 planchas por caja
 Espesor 25mm 5 planchas por caja

● Consultar la posibilidad de fabricación de rollos.

DESCRIP.	FORMATO	AUTOADHESIVO	REF.
FAR-15 plancha	■	-	26241
FAR-15 A plancha	■	sí	26242
FAR-25 plancha	■	-	26243
FAR-25 A plancha	■	sí	26244

Transmission Loss (dB)

FAR

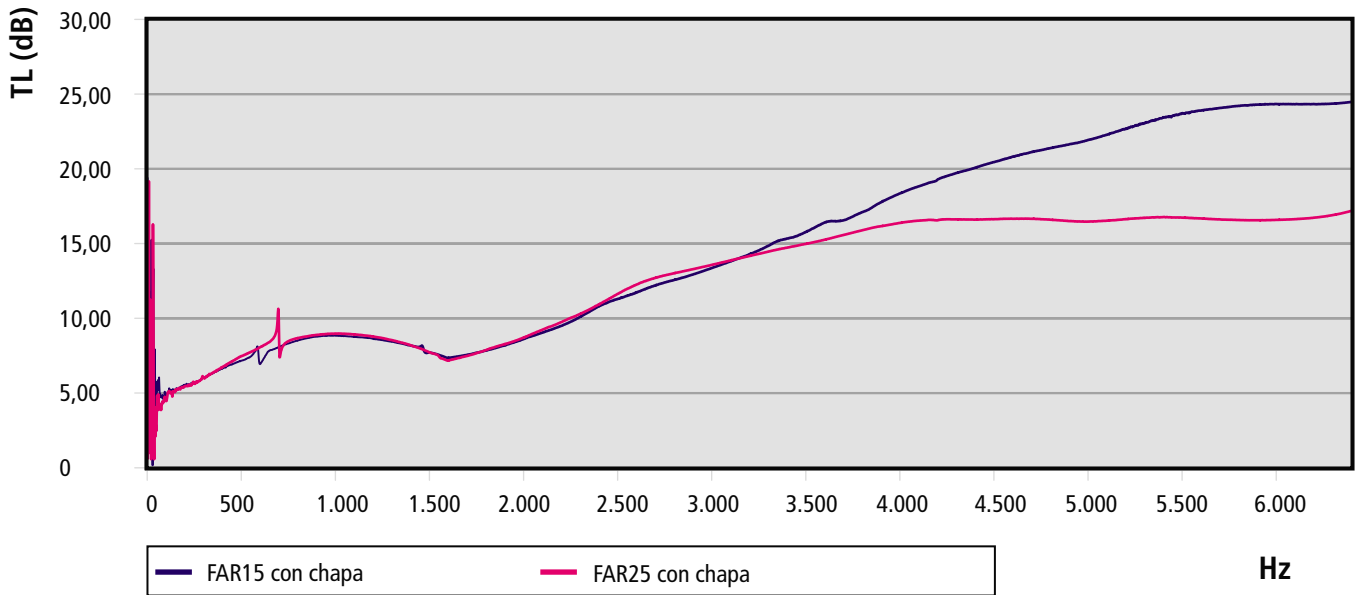

Coefficiente de absorción

FAR

