

PF NEGRO

15mm

25mm

40mm

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente.



Valor global de aislamiento a ruido aéreo

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
 Cálculos según NBCEA88

DESCRIPCIÓN	R' (dB)
PF-15 SOBRE CHAPA 2mm	11
PF-25 SOBRE CHAPA 2mm	12
PF-40 SOBRE CHAPA 2mm	11

Composición

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones

Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.

Espesores

15mm 25mm 40mm

Formatos


■ Planchas de 1200x1000mm.
 Espesor 15mm 8 planchas por caja
 Espesor 25mm 5 planchas por caja
 Espesor 40mm 3 planchas por caja

● Rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

DESCRIP.	FORMATO	AUTOADHESIVO	REF.
PF-15 rollo	●	-	26160
PF-15 A rollo	●	sí	26163
PF-25 rollo	●	-	26161
PF-25 A rollo	●	sí	26164
PF-40 rollo	●	-	26162
PF-40 A rollo	●	sí	26165

Transmission Loss (dB)

PF NEGRO

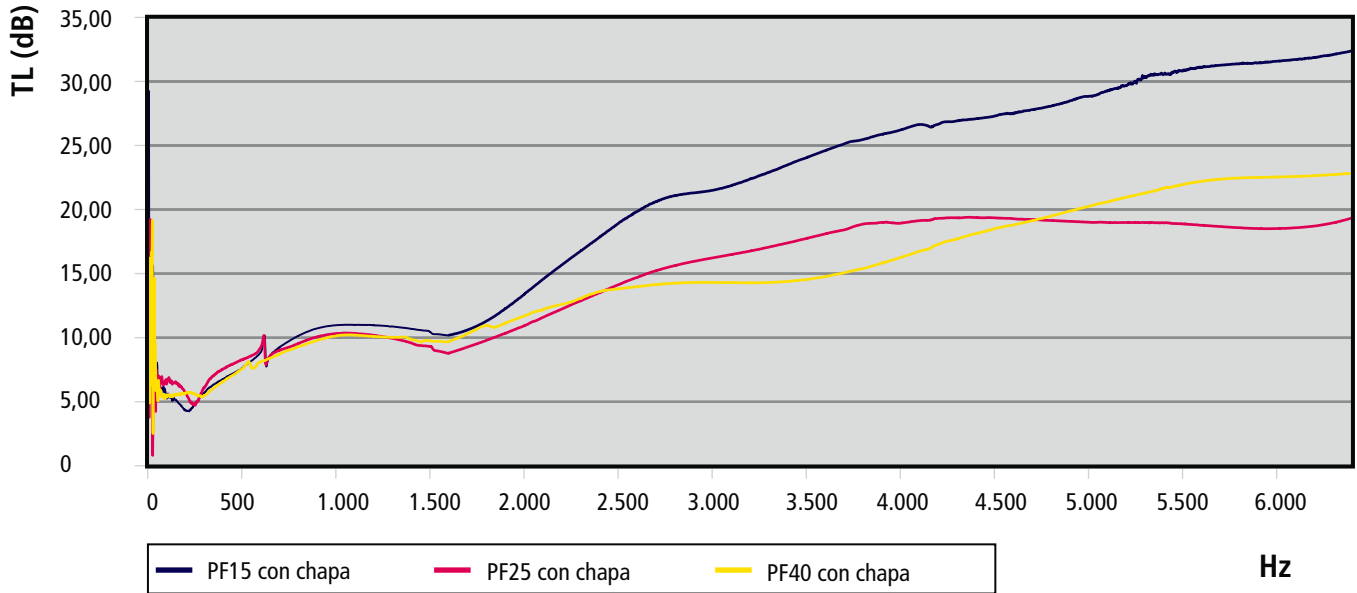

Coeficiente de absorción

PF NEGRO

