

PS BLANCO

15mm

25mm

40mm

Film de PU blanco y espuma de poliuretano absorbente.



Valor global de aislamiento a ruido aéreo

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
 Cálculos según NBCEA88

DESCRIPCIÓN	R' (dB)
PS-15 SOBRE CHAPA 2mm	12
PS-25 SOBRE CHAPA 2mm	12
PS-40 SOBRE CHAPA 2mm	17

Composición

Film de PU blanco y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones

Revestimiento absorbente de cabinas insonorizadas o de vehículos donde exista un peligro de empape de hidrocarburos o agua del material absorbente.

Espesores

15mm 25mm 40mm

Formatos


■ Planchas de 1200x1000mm
 Espesor 15mm 8 planchas por caja
 Espesor 25mm 5 planchas por caja
 Espesor 40mm 3 planchas por caja

● Rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

DESCRIP.	FORMATO	AUTOADHESIVO	REF.
PS-15 plancha	■	-	26002
PS-15 A plancha	■	sí	26092
PS-15 rollo	●	-	26058
PS-15 A rollo	●	sí	26095
PS-25 plancha	■	-	26005
PS-25 A plancha	■	sí	26093
PS-25 rollo	●	-	26059
PS-25 A rollo	●	sí	26096
PS-40 plancha	■	-	26008
PS-40 A plancha	■	sí	26094
PS-40 rollo	●	-	26060
PS-40 A rollo	●	sí	26097

Transmission Loss (dB)

PS BLANCO

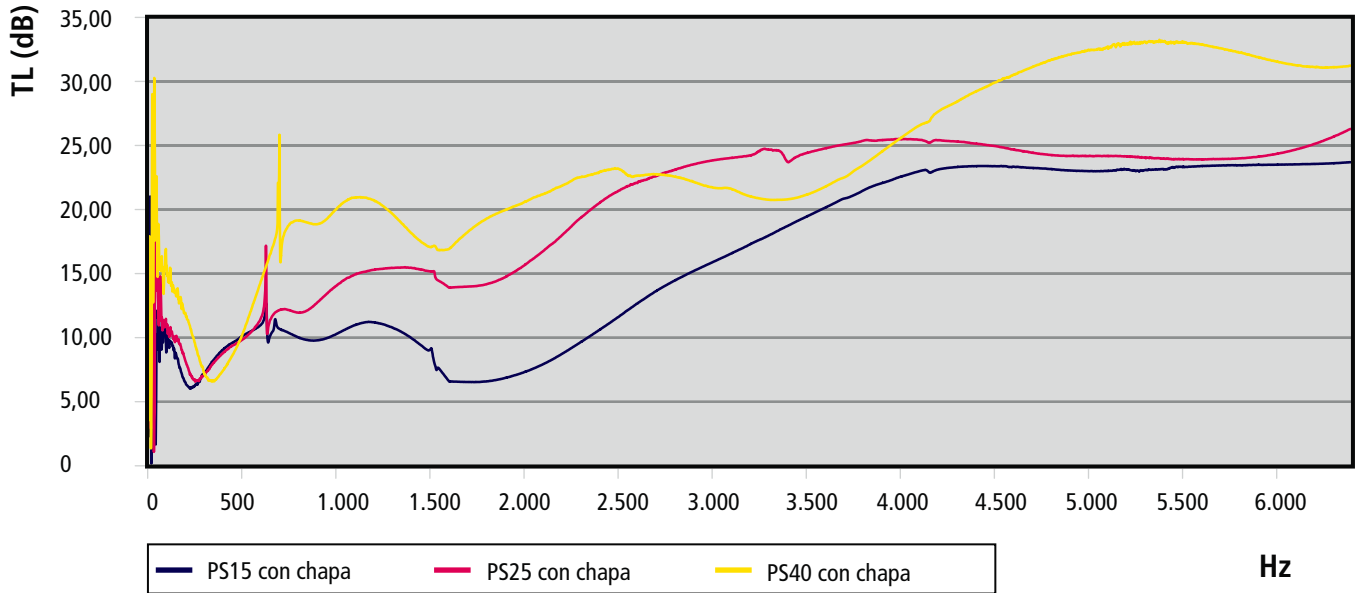

Coefficiente de absorción

PS BLANCO

