


FUNCIÓN DEL DOBLE COMO INVERTIDO DENTRO DEL MUELLE

La misión de este elemento es de limitar la compresión del muelle en caso de sobrecarga inesperada funcionando como tope fin de carrera



Comportamiento típico en compresion

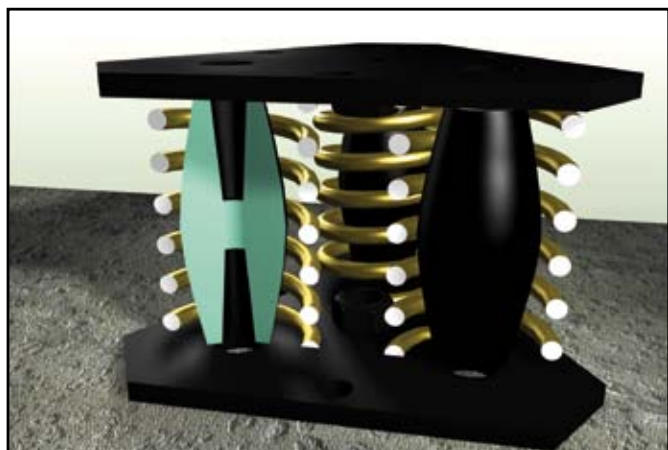