

AGLO FAR

20mm

40mm

Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane agglomérée de 150 Kg/m³ de densité.



Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).
 Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.
 Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).
 Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).
 Calculs suivant NBECA88.

| DESCRIPTION | R' (dB) |
|---------------------------------------|---------|
| AGLO FAR-20 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm | 21 |
| AGLO FAR-40 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm | 18 |

Composition

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m³ de densidad.

Applications

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption.

Épaisseurs

20mm 40mm


Formats

- Plaques de 2000x1000mm.
- Consulter fabrication en rouleaux.

| DESCRIP. | FORMAT | AUTO-ADHÉSIF | RÉF. |
|------------------------|--------|--------------|-------|
| AGLO FAR 150/20 | ■ | - | 28304 |
| AGLO FAR + AUTO 150/20 | ■ | oui | 28306 |
| AGLO FAR 150/40 | ■ | - | 28305 |
| AGLO FAR + AUTO 150/40 | ■ | oui | 28307 |

Transmission Loss (dB)

AGLO FAR

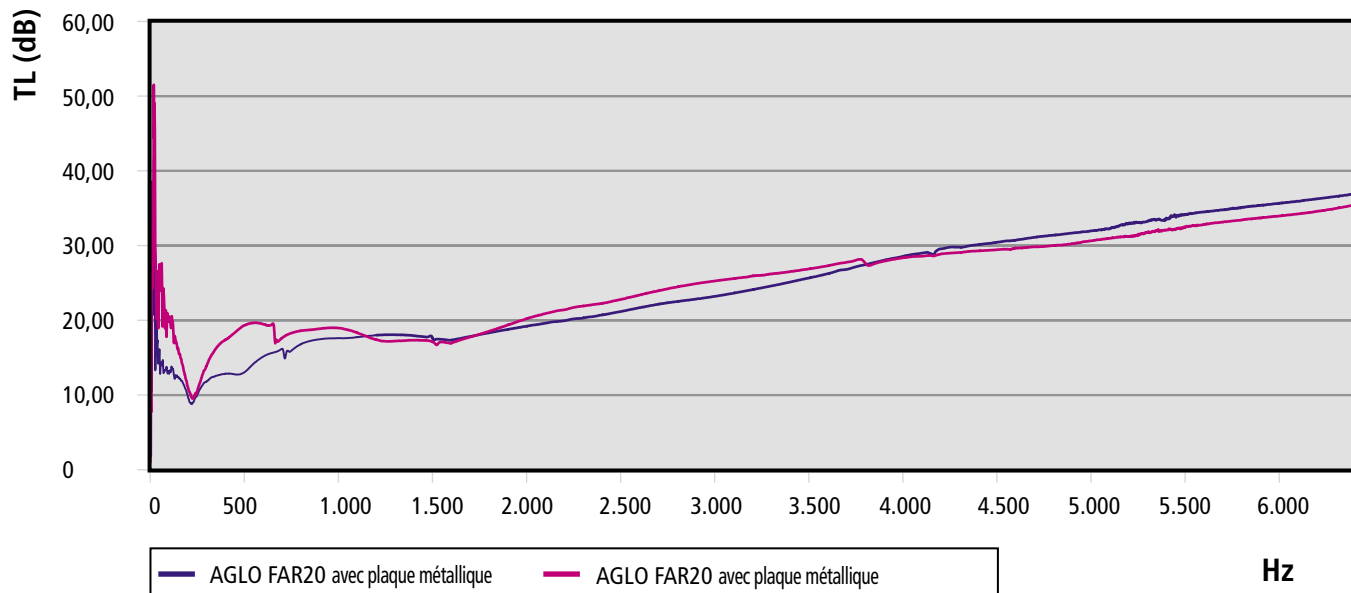

Coefficient d'absorption

AGLO FAR

