

## FICHE TECHNIQUE

# FAR

15mm

25mm

Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.



## Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).  
Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.  
Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).  
Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).  
Calculs suivant NBECA88.

DESCRIPTION	R' (dB)
FAR-15 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	10
FAR-25 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	10

## Composition

Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.

## Applications

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption et absorbant avec comportement au feu M-1.

## Épaisseurs

15mm 25mm

## Formats


Plaques de 1200x1000mm.  
Épaisseur 15mm 8 plaques par carton.  
Épaisseur 25mm 5 plaques par carton.

● Consulter la possibilité de fabrication de rouleaux.

DESCRIP.	FORMAT	AUTO-ADHÉSIF	RÉF.
FAR-15 plaque	■	-	26241
FAR-15 A plaque	■	oui	26242
FAR-25 plaque	■	-	26243
FAR-25 A plaque	■	oui	26244

Transmission Loss (dB)

FAR

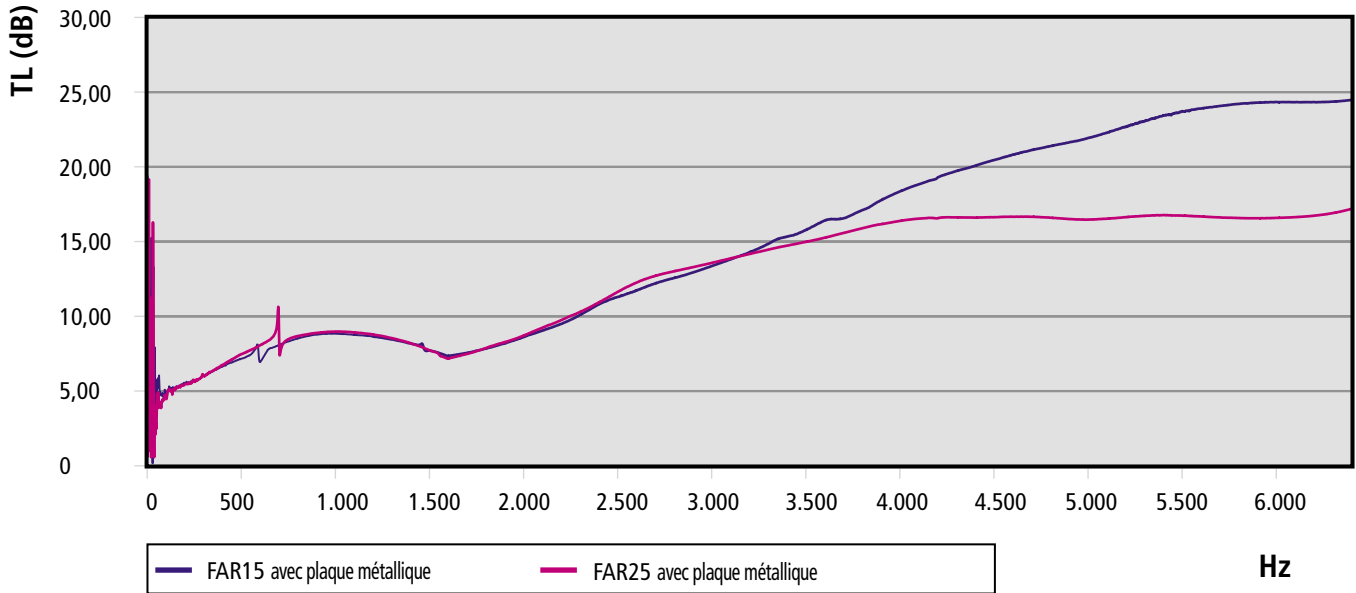

Coefficient d'absorption

FAR

