

# FARM

15mm

25mm

Film tissu non tissu noir, mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1 et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m<sup>2</sup>.



## Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).  
 Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.  
 Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).  
 Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).  
 Calculs suivant NBECA88.

DESCRIPTION	R' (dB)
FARM-15 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	12
FARM-25 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	13

## Composition

Film tissu non tissu noir, mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1 et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m<sup>2</sup>.

## Applications

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption, absorbant avec comportement au feu M-1 et feuille amortissante qui augmente la masse et amortit les vibrations.

## Épaisseurs

15mm 25mm


## Formats

Plaques de 1200x1000mm.  
 Épaisseur 15mm 8 plaques par carton.  
 Épaisseur 25mm 5 plaques par carton.

DESCRIP.	FORMAT	AUTO-ADHÉSIF	RÉF.
FARM-15 plaque	■	-	26261
FARM-15 A plaque	■	oui	26263
FARM-25 plaque	■	-	26262
FARM-25 A plaque	■	oui	26264

Transmission Loss (dB)

FARM

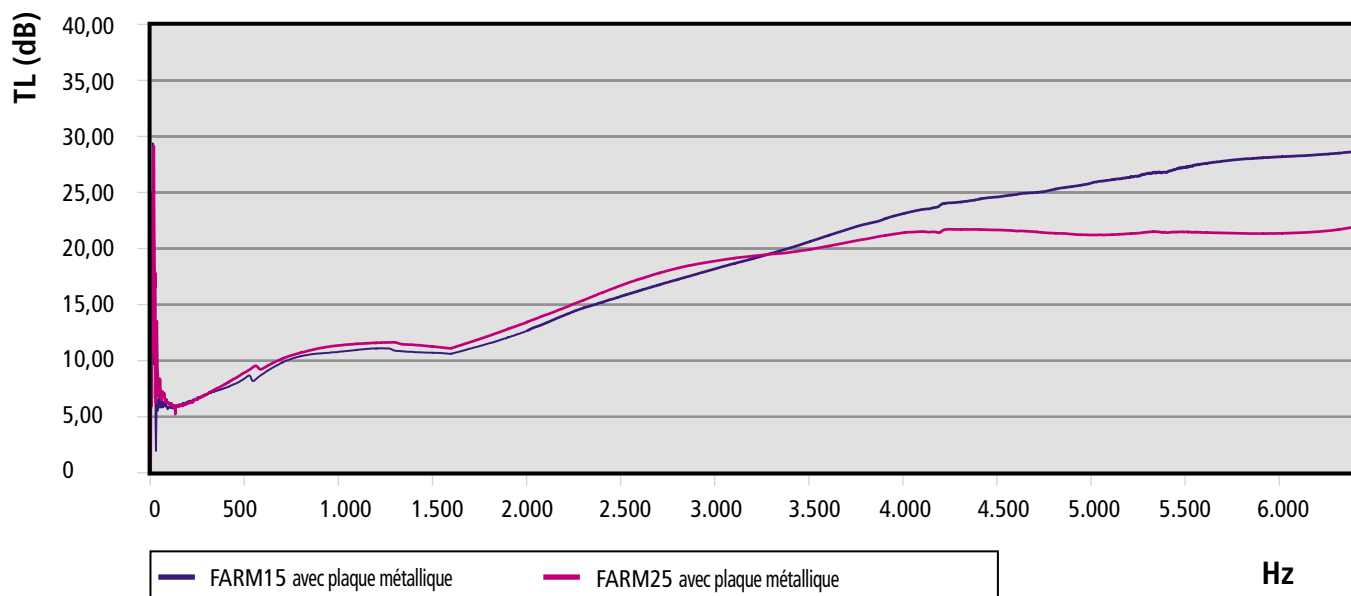

Coefficient d'absorption

FARM

