

# FICHE TECHNIQUE

## FD

15mm

25mm

Revêtement PVC  
couleur beige  
perforé et mousse  
de polyuréthane  
absorbante ignifuge  
M-1.



### Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).  
Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.  
Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).  
Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).  
Calculs suivant NBECA88.

DESCRIPTION	R' (dB)
FD-15 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	13
FD-25 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	11

### Composition

Revêtement PVC couleur beige perforé et mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.

### Applications

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption et absorbant avec comportement au feu M-1.

### Épaisseurs

15mm 25mm

### Formats


Plaques de 1200x1000mm.  
Épaisseur 15mm 8 plaques par carton.  
Épaisseur 25mm 5 plaques par carton.

● Consulter la possibilité de fabrication de rouleaux.

DESCRIP.	FORMAT	AUTO-ADHÉSIF	RÉF.
FD-15 plaque	■	-	26231
FD-15 A plaque	■	oui	26233
FD-25 plaque	■	-	26232
FD-25 A plaque	■	oui	26234

Transmission Loss (dB)

FD

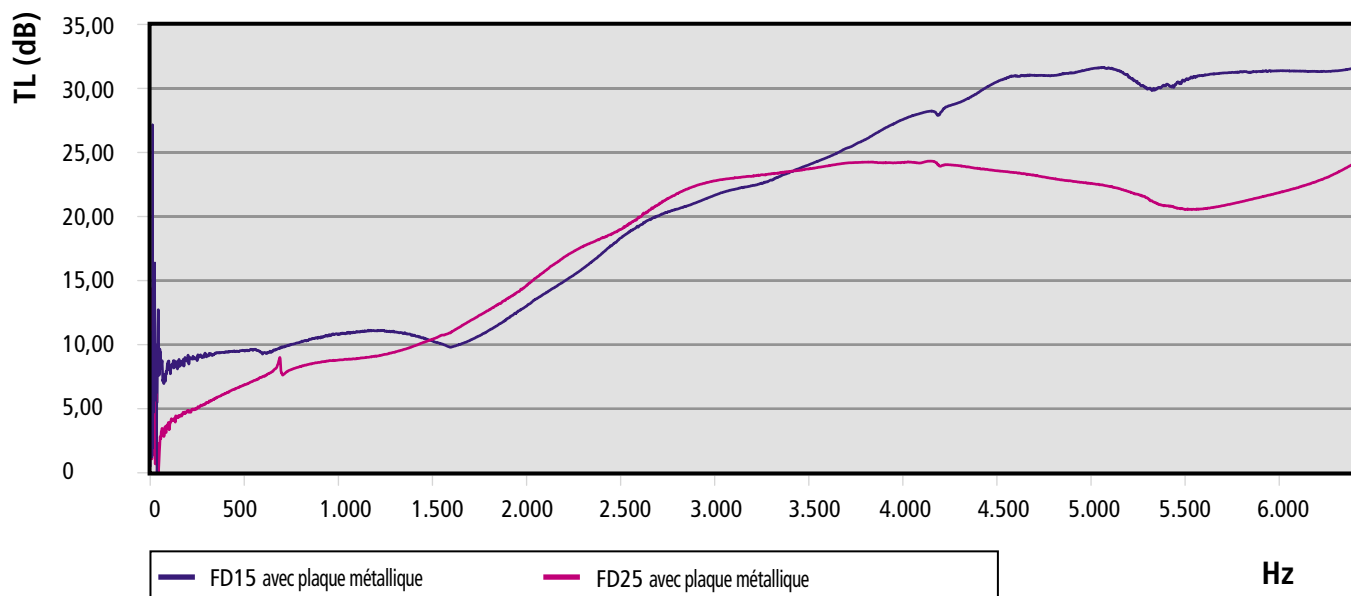

Coefficient d'absorption

FD

