

PF NOIR

15mm

25mm

40mm

Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante.



Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).
 Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.
 Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).
 Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).
 Calculs suivant NBECA88.

DESCRIPTION	R' (dB)
PF-15 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	11
PF-25 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	12
PF-40 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	11

Composition

Film tissu non tissu noir et mousse de polyuréthane absorbante.

Applications

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption.

Épaisseurs

15mm 25mm 40mm

Formats


Plaques de 1200x1000mm.
 Épaisseur 15mm 8 plaques par carton.
 Épaisseur 25mm 5 plaques par carton.
 Épaisseur 40mm 3 plaques par carton.

● Rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.

DESCRIP.	FORMAT	AUTO-ADHÉSIF	RÉF.
PF-15 rouleau	●	-	26160
PF-15 A rouleau	●	oui	26163
PF-25 rouleau	●	-	26161
PF-25 A rouleau	●	oui	26164
PF-40 rouleau	●	-	26162
PF-40 A rouleau	●	oui	26165

Transmission Loss (dB)

PF NOIR

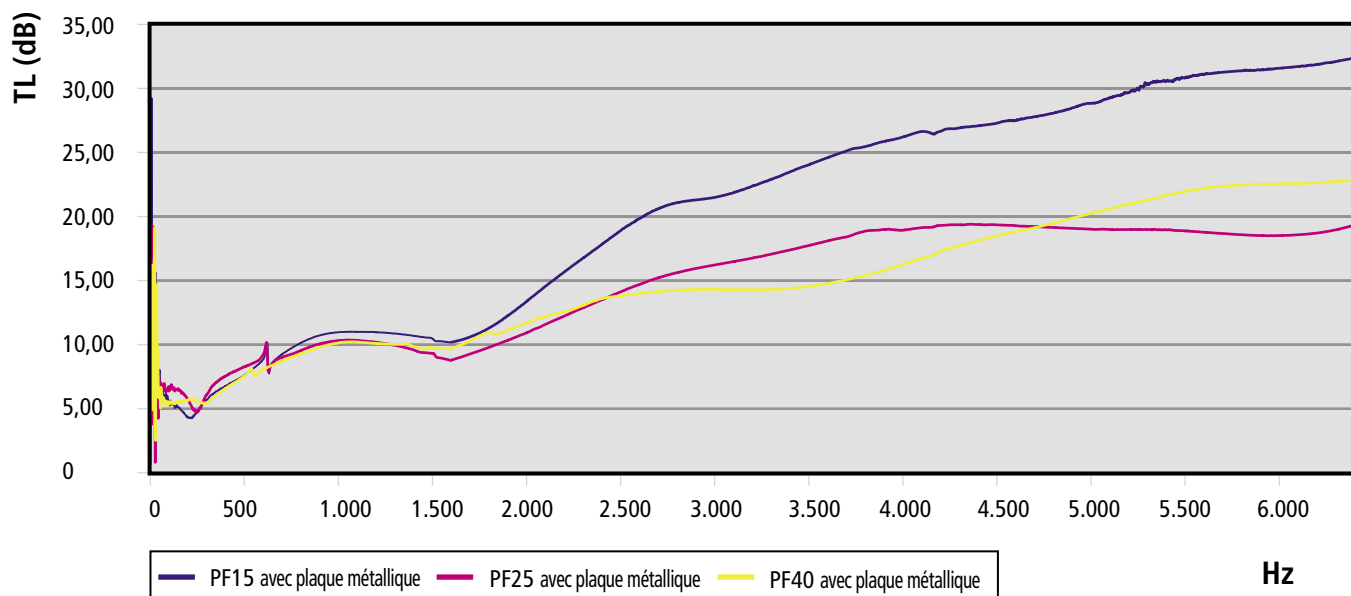

Coefficient d'absorption

PF NOIR

