

# FICHE TECHNIQUE

# PT

30mm

50mm

Mousse alvéolaire en polyuréthane autoextinguible.



## Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).  
 Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.  
 Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).  
 Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).  
 Calculs suivant NBECA88.

DESCRIPTION	R' (dB)
PT-30 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	8
PT-50 SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	8

## Composition

Mousse alvéolaire en polyuréthane autoextinguible.

## Applications

Isolant thermique, bonne absorption acoustique et aspect décoratif.

## Épaisseurs

30mm 50mm


## Formats

Plaques de 2000x1000mm.  
 Épaisseurs 30mm paquets de 40m<sup>2</sup>.  
 Épaisseur 50mm paquets de 20m<sup>2</sup>.

DESCRIP.	FORMAT	AUTO-ADHÉSIF	RÉF.
PT-30	■	-	26301
PT-30 A	■	oui	26302
PT-50	■	-	26311
PT-50 A	■	oui	26312

Transmission Loss (dB)

PT

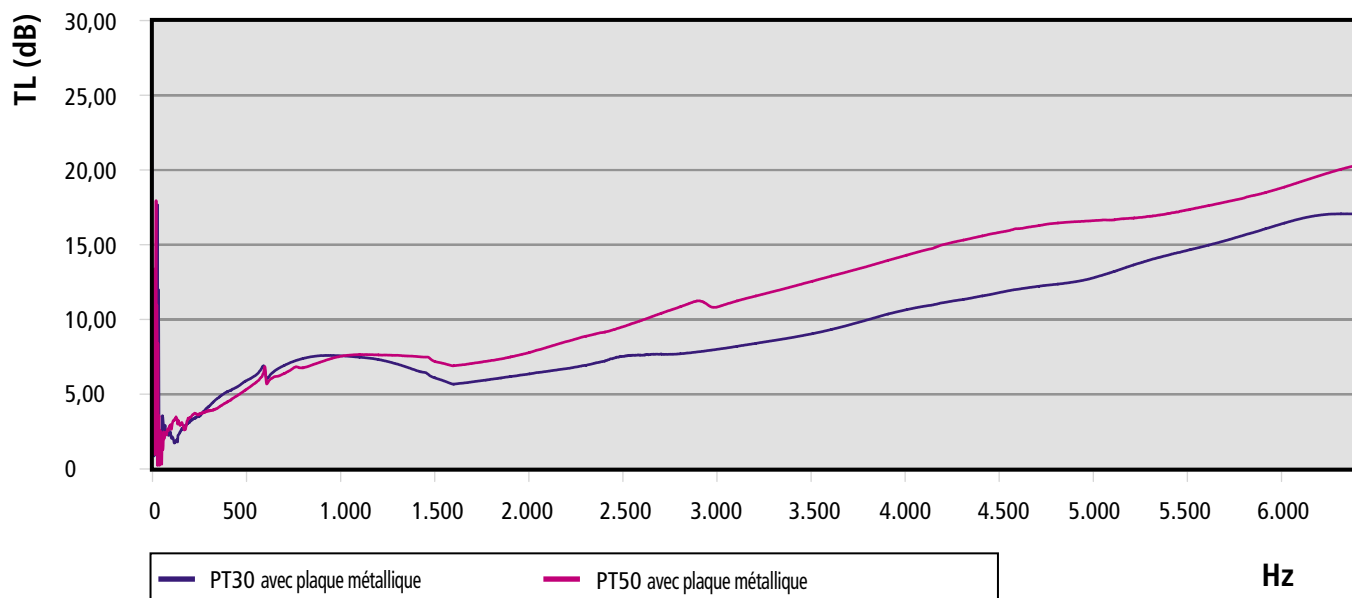

Coefficient d'absorption

PT

