

PT FIREABSORBER

30mm

50mm

Espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1.



Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).
 Mesurage en Laboratoire de l'Isolation.
 Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.
 Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).
 Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).
 Calculs suivant NBECA88.

DESCRIPTION	R' (dB)
PT - 30 FIREABSORBER	9
PT - 50 FIREABSORBER	6

Composition

Mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.

Applications

Isolant thermique, comportement au feu M-1 ignifuge, très bonnes propriétés d'absorption, très bonne résistance à l'arrachement.

Épaisseurs

30mm 50mm


Formats

■ Plaques de 1000x1000mm.

DESCRIP.	FORMAT	AUTO-ADHÉSIF	RÉF.
PT-30 FIREABSORBER	■	-	26331
PT-30A FIREABSORBER	■	oui	26333
PT-50 FIREABSORBER	■	-	26332
PT-50A FIREABSORBER	■	oui	26334

Transmission Loss (dB)

PT FIREABSORBER

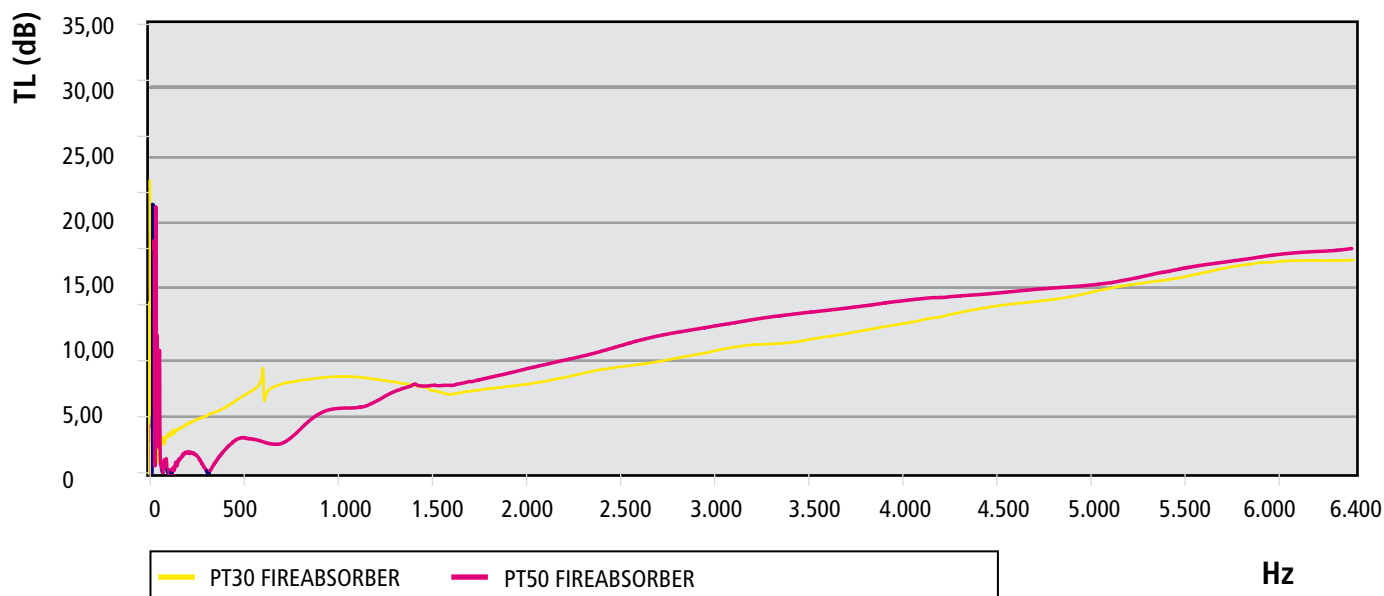

Coefficient d'absorption

PT FIREABSORBER

