

# PT IGNIFUGE

30mm

50mm

Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.



## Valeur globale d'isolation au bruit aérien

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).  
 Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.  
 Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).  
 Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).  
 Calculs suivant NBECA88.

DESCRIPTION	R' (dB)
PT-30 IGNIFUGE SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	9
PT-50 IGNIFUGE SUR PLAQUE MÉTALLIQUE 2mm	10

## Composition

Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.

## Applications

Isolant thermique, comportement au feu M-1, très bonne absorption acoustique et aspect décoratif.

## Épaisseurs

30mm 50mm


## Formats

■ Plaques de 1200x600mm.

DESCRIP.	FORMAT	AUTO-ADHÉSIF	RÉF.
PT-IGNIFUGE B/30	■	-	26351
PT-IGNIFUGE B/50	■	-	26352

Transmission Loss (dB)

PT IGNIFUGE

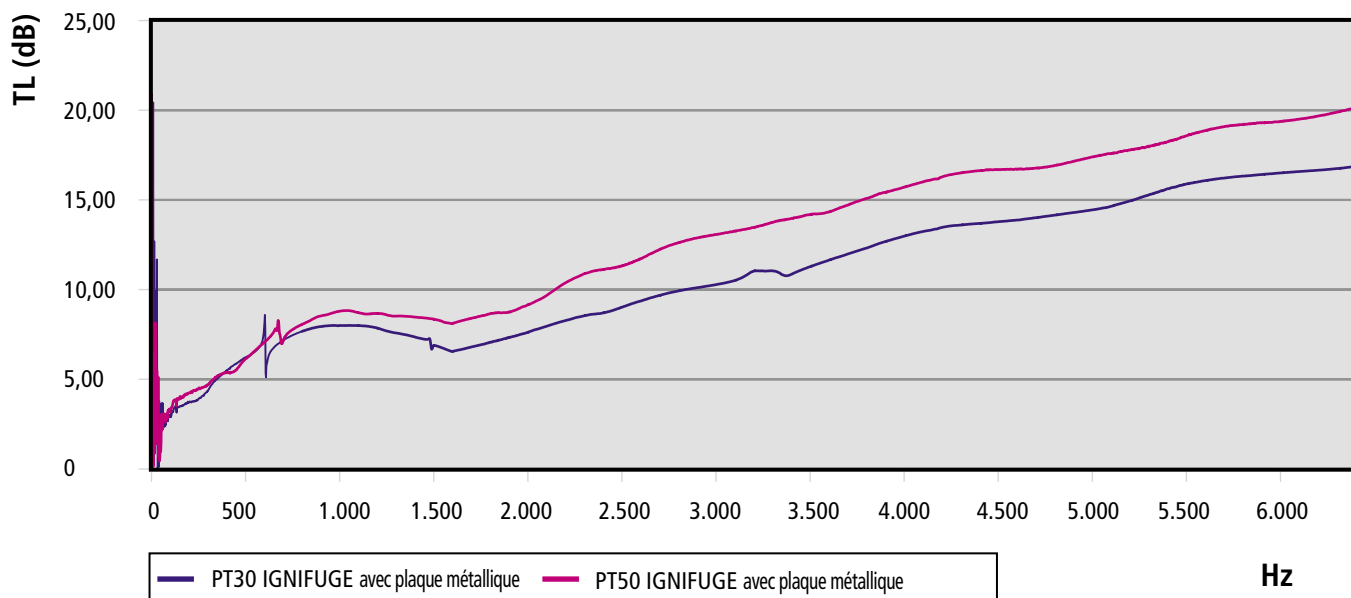

Coefficient d'absorption

PT IGNIFUGE

