

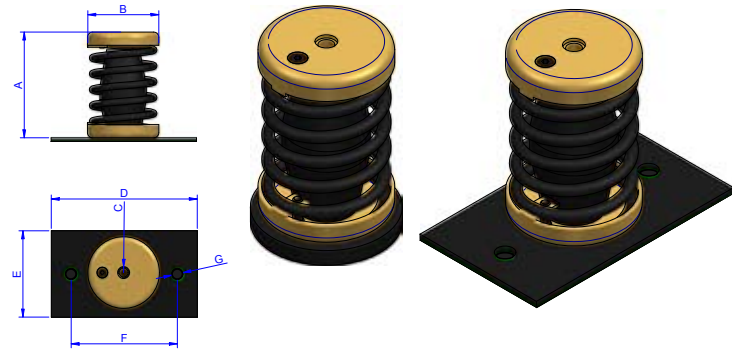


## Vibrabsorber


| TYPE                        | A  | B  | C   | D | E | F | CODE   |
|-----------------------------|----|----|-----|---|---|---|--------|
| AMC 25                      | 80 | 54 | M-8 | 0 | 0 | 0 | 20101  |
| AMC 50                      | 80 | 54 | M-8 | 0 | 0 | 0 | 20103  |
| AMC 75                      | 80 | 54 | M-8 | 0 | 0 | 0 | 20105  |
| AMC 100                     | 80 | 54 | M-8 | 0 | 0 | 0 | 20107  |
| AMC 125                     | 80 | 54 | M-8 | 0 | 0 | 0 | 20300  |
| Base ronde caoutchouc       | 0  | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 20109  |
| Base rectangulaire          | 0  | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 612014 |
| Base rectangulaire+Sylomer® | 0  | 0  | 0   | 0 | 0 | 0 | 20106  |

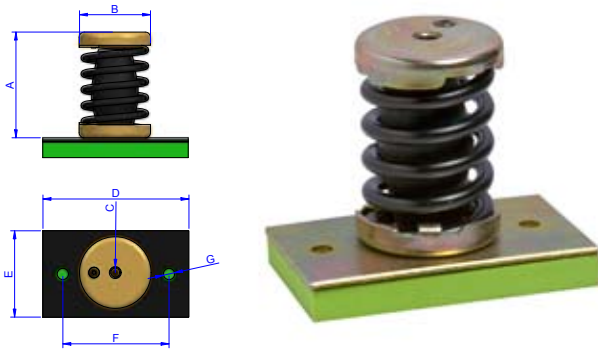

AMC FRÉQUENCES PROPRES  
MECANOCAUCHO® Type Série intermédiaire

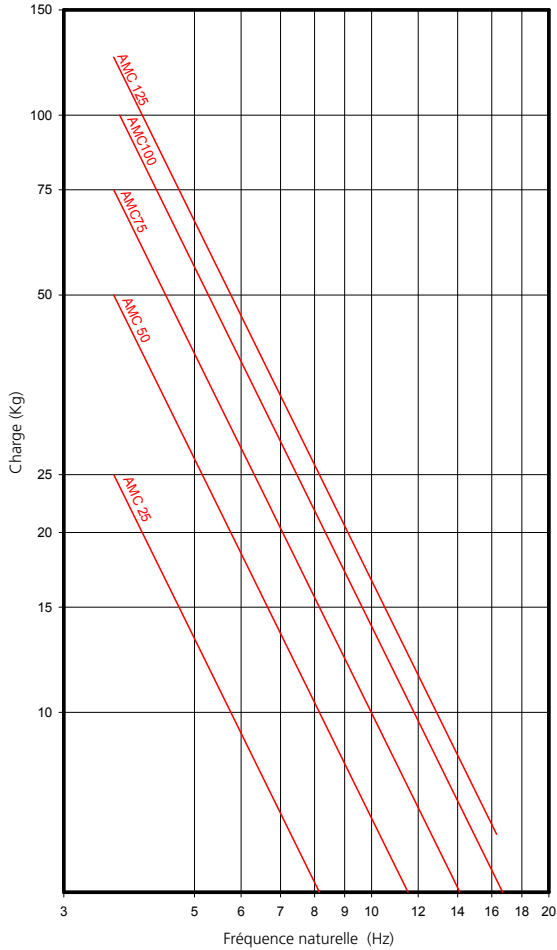

AMC CHARGE DÉFORMATION  
MECANOCAUCHO® Type Série intermédiaire

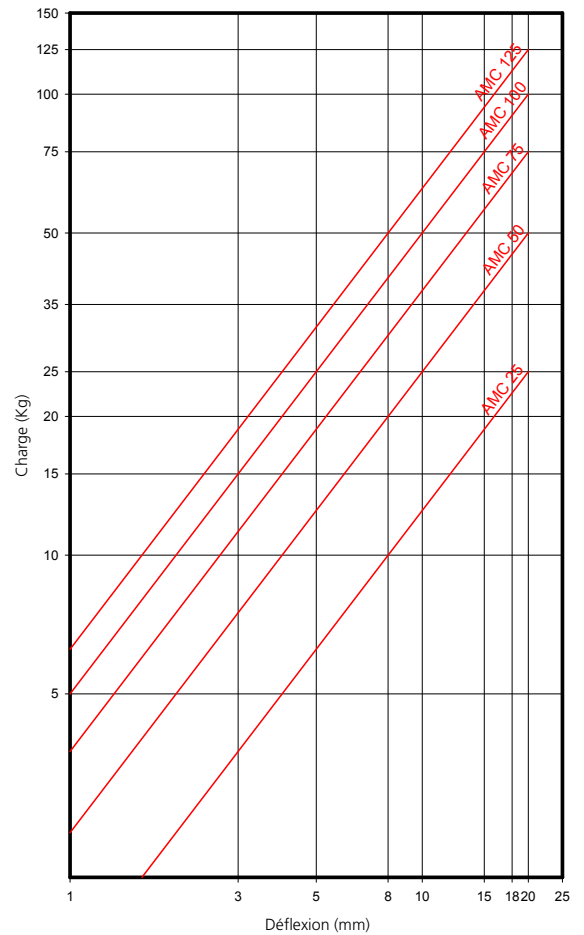

Pour connaître les avantages du Sylomer dans le système vibrabsorber®, consultez les pages 14,15,16